# Alto 299

# **BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN**

- Material Naturlatex
- Länge (cm) 31
- Stärke (mm) 0.90
- Handgelenk Gerader Stulpenrand
- Farbe Orange
- Innenverarbeitung Velourisiert
- · Außenverarbeitung Handfläche mit Profil
- Größe / EAN 78910
- Verpackung 1 Paar/Beutel 5 Paar/Box 50 Paar/Karton



# **LEISTUNGSERGEBNISSE**

# Zertifizierungskategorie 3


0334







Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5

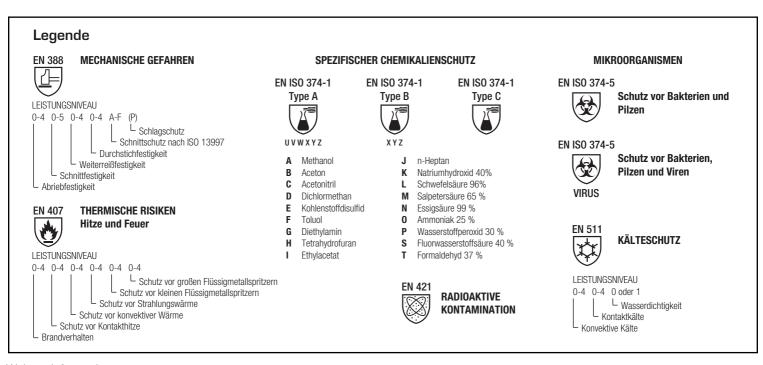

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com



## **DIE BESONDEREN VORTEILE**

- Lange Nutzungsdauer durch die hohe Materialstärke Guter Schutz gegen Stöße
- Nome precedente: Industrial 299

## **HAUPTEINSATZGEBIETE**

#### Andere Industriezweige

• Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen

#### Mechanische Industrie

 Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)

## Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

• Leeren und reinigen von Faulbehältern

## **HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG**

#### Gebrauchsanweisung

Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den "CE"-Prüfungsbedingungen abweichen können. - Handschuh ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine, Dithiocarbamate oder Thiazole. - Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind. - Handschuhe bei Kontakt mit einer Chemikalie nicht länger verwenden als die ermittelte Durchbruchzeit für diese Chemikalie. Die entsprechenden Werte finden Sie auf www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). - Bei Langzeitkontakt mit Lösemittel ein zweites Paar Handschuhe verwenden. - Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen. - Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

#### Lagerbedingungen

 Die Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor direktem Sonnenlicht und in sicherer Entfernung von Wärmequellen oder elektrischen Anlagen lagern.

#### Waschanleitung

- Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Ketone usw.) : mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser waschen und mit einem trockenen Tuch abreiben.
- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

## Anleitung zum Trocknen

• Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

## RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates als nicht gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/126/09/18/2001
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 C.T.C. 4 rue Hermann Frenkel F- 69367 LYON Cedex 07
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

