

# KryTech 395

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

Material Nitril  
 Länge (cm) 32  
 Stärke (mm) NS  
 Handgelenk Gerader Stulpenrand  
 Farbe Grün  
 Innenverarbeitung Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa  
 Größe / EAN 8 9 10  
 Verpackung 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Karton  
 Ergänzende Informationen silikonfrei



## LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



Fingerfertigkeit EN 420 : 0//5  
X1XXXX



Type B  
JKO-PT




4X43D  
ISO 13997 :  
20,4 N (ANSI Level  
3, 2080 gg)

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.


Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

### Legende

#### EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN

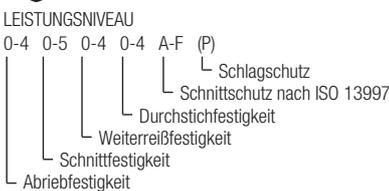

#### EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer

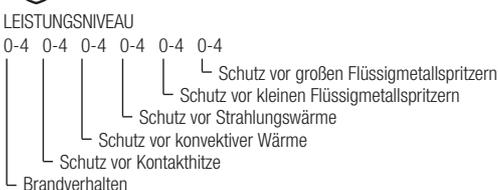

#### SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

##### EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichlormethan
- E Kohlenstoffdisulfid
- F Toluol
- G Diethylamin
- H Tetrahydrofuran
- I Ethylacetat

##### EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-Heptan
- K Natriumhydroxid 40%
- L Schwefelsäure 96%
- M Salpetersäure 65%
- N Essigsäure 99%
- O Ammoniak 25%
- P Wasserstoffperoxid 30%
- S Fluorwasserstoffsäure 40%
- T Formaldehyd 37%

##### EN ISO 374-1 Type C



##### EN 421



RADIOAKTIVE  
KONTAMINATION

#### MIKROORGANISMEN

##### EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

##### EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## DIE BESONDEREN VORTEILE

Kompletter Schutz der Hand gegen Schnitte (Level 5)  
Komplett flüssigkeitsdicht und beständig gegen mechanische Belastungen  
Nachgewiesene Langlebigkeit: Unveränderte Eigenschaften bis zu 5 Waschgänge  
Sicheres Greifen feuchter oder rutschiger Gegenstände

## HAUPT-EINSATZGEBIETE

### Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Umgang mit Feinblechen  
Walzen, Tiefziehen, Montage  
Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen

### Andere Industriezweige

Sammeln und Trennung von Industrie- und Haushaltsabfällen

## HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

### Gebrauchsanweisung

Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.

Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.

Handschuhe nicht in der Nähe drehender Maschinen benutzen.

Handschuhe nur mit trockenen und sauberen Händen anziehen.

Handschuhe vor erneutem Gebrauch auf Fadenzüher oder Risse prüfen.

### Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor Licht und Feuchtigkeit lagern.

### Waschanleitung

Mit Ölen oder Fetten verschmutzte Handschuhe vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch säubern.

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

### Anleitung zum Trocknen

Sicherstellen, dass die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung völlig getrocknet sind.

## RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

**CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/03/19/0880

**Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. :** C.T.C. – Rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

**Qualitätssicherungszertifikat** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS