

Ultranitril 492

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Länge (cm)** 32
- **Stärke (mm)** 0.38
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Grün
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Beutel - 100 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert silikonfrei. Erhältlich in 2 Verpackungsvarianten: einzelverpackt oder im Polybeutel (10 Paar)



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5

AJKO PT


3101X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU

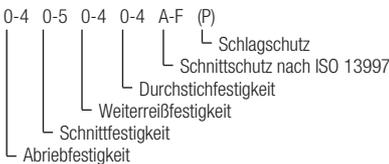


EN 407 THERMISCHE RISIKEN



Hitze und Feuer

LEISTUNGSNIVEAU

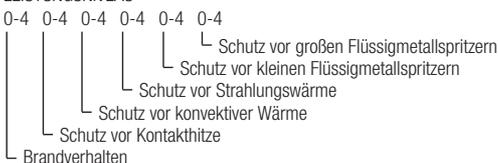

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A** Methanol
- B** Aceton
- C** Acetonitril
- D** Dichlormethan
- E** Kohlenstoffdisulfid
- F** Toluol
- G** Diethylamin
- H** Tetrahydrofuran
- I** Ethylacetat

EN ISO 374-1



X Y Z

- J** n-Heptan
- K** Natriumhydroxid 40%
- L** Schwefelsäure 96%
- M** Salpetersäure 65%
- N** Essigsäure 99%
- O** Ammoniak 25%
- P** Wasserstoffperoxid 30%
- S** Fluorwasserstoffsäure 40%
- T** Formaldehyd 37%

EN ISO 374-1



X Y Z

EN 421



RADIOAKTIVE
KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Fingerfertigkeit und Tragekomfort durch die anatomische Form und die qualitativ hochwertige Velourisierung
- Lange Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abriebbeständigkeit und Durchstichfestigkeit)

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl

Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

- Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

- Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
- Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken

Baugewerbe (Maurer/Verputzer)

- Umgang mit Ölen, Lösungs- und Reinigungsmitteln

Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)

- Produkte zur Behandlung von Pflanzen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können. - Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen. - Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen anziehen. - Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger tragen als für die Dauer der gemessenen Durchbruchzeit. Die entsprechenden Werte finden Sie auf unserer Webseite www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Mit zwei Paar Schutzhandschuhen arbeiten bei längerem Kontakt mit Lösungsmitteln. - Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen. - Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

- Handschuh in ihrer Originalverpackung geschützt vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

- Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- bei Nutzung mit Lacken, Pigmentstoffen und Druckfarben: mit einem Tuch, das mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkt ist, abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch abreiben;
- bei Nutzung mit Lösungsmitteln (Verdüner, etc. ...): mit einem trockenen Tuch abreiben;
- bei Nutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: gründlich unter fließend Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch abreiben.
- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

- Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/08/18/1631
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.** : 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Qualitätssicherungszertifikat** : 0334 Asqual 14 rue des Reulettes -F-75013 PARIS