

Ultrane 553

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Länge (cm)** 21-26
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Schwarz
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paare/Beutel - 10 Paar/Beutel - 100 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Einzelverpackt oder im 10-er Beutel erhältlich / DMF-frei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5


4121X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN




LEISTUNGSNIVEAU

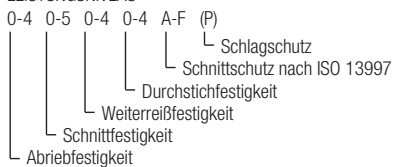

EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer



LEISTUNGSNIVEAU

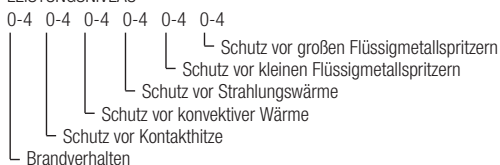

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichlormethan
- E Kohlenstoffdisulfid
- F Toluol
- G Diethylamin
- H Tetrahydrofuran
- I Ethylacetat

EN ISO 374-1



X Y Z

- J n-Heptan
- K Natriumhydroxid 40%
- L Schwefelsäure 96%
- M Salpetersäure 65 %
- N Essigsäure 99 %
- O Ammoniak 25 %
- P Wasserstoffperoxid 30 %
- S Fluorwasserstoffsäure 40 %
- T Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1



EN 421



RADIOAKTIVE KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5




Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hervorragende Abriebfestigkeit für verlängerte Lebensdauer
- Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor Verschmutzungen
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit durch das feine Material

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Sortieren von Kleinteilen
- Schraub- und Bolzarbeiten
- Pumpenherstellung
- Präzisionsmontage

Andere Industriezweige

- Verpackung
- Kleinere Wartungsarbeiten
- Leichte Arbeiten im Lagerbereich

Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)

- Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten

Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen

Baugewerbe (Maler/Dekorateur)

- Vorbereitung von Oberflächen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Bei einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine oder Dithiocarbamate wird vom Tragen dieser Schutzhandschuhe abgeraten.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe trocken ist.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Handschuhe keine Beschädigung aufweisen.
- Achtung: unsachgemäße Verwendung oder die Anwendung nicht speziell empfohlener Wasch- oder Reinigungsprozesse können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinträchtigen.

Lagerbedingungen

- Schutzhandschuhe in ihrer Originalverpackung und vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Lebensmittelkontakt US

- FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/08/18/1657
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.** : 0075 - C.T.C - 4 rue Herman FRENKEL - F - 69367 LYON CEDEX 07