



FLAME
RETARDENT



ANTI
STATIC



COMFORT

MAX 0199



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité : 98 % coton / 2 % carbone, 350 g/m²
- Retardateur de flamme et antistatique
- Braguette avec fermeture éclair dissimulée
- Passants de ceinture
- Deux poches latérales et une poche pour mètre
- Poches genoux (genouillères disponibles séparément)
- Élastique à la taille
- Convient à diverses situations de travail

Numéro de l'article : 2.30.199.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- Offshore
- Métallurgie
- Construction navale
- Transport & logistique
- Industrie

COULEUR

Bleu marine

TAILLES

46 à 66

EMBALLAGES

- 1 pièce par sac plastique
- 12 pièces par carton

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Classe 1

EN 1149-5:2018




EN ISO 13688:2013

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (SAC PLASTIQUE)	CODE EAN 12 PIÈCES (CARTON)
46	2.30.199.46	8718249037399	8718249037405
48	2.30.199.48	8718249037412	8718249037429
50	2.30.199.50	8718249037436	8718249037443
52	2.30.199.52	8718249037450	8718249037467
54	2.30.199.54	8718249037474	8718249037481
56	2.30.199.56	8718249037498	8718249037504
58	2.30.199.58	8718249037511	8718249037528
60	2.30.199.60	8718249037535	8718249037542
62	2.30.199.62	8718249037559	8718249037566
64	2.30.199.64	8718249037573	8718249037580
66	2.30.199.66	8718249037597	8718249037603

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

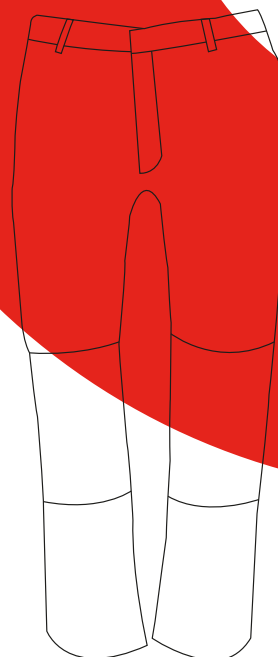

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

A1 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

B : Protection contre la chaleur convective (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

C : Protection contre la chaleur radiante (4 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

E : Protection contre les projections de fonte en fusion (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Classe 1

Vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes

Classe 1 (niveau le plus bas) : situations de soudage moins dangereuses

A1 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

EN 1149-5:2018



Vêtements de protection aux propriétés électrostatiques

La norme EN 1149-5:2018 spécifie les exigences électrostatiques pour la conception de vêtements de protection de dissipation de charge électrostatique afin d'empêcher les décharges combustibles.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimé dans l'emballage d'origine. N'exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le vêtement s'il est humide, suspendez-le toujours pour le faire sécher. Veuillez vous assurer que l'emballage et le vêtement ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ce vêtement est certifié par : AITEX (0161), Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy (Alicante) 965542200, Espagne.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



MATT 5199

Art. n° 2.25.199.00



MILTON 2383

Art. n° 6.32.383.00



MALIA 5320

Art. n° 2.15.320.00



ELIDA 2358

Réf. art. 2.12.358.02