

# FUJI 4015



## EIGENSCHAFTEN

- Grundgurt mit einem D-Ring auf dem Rücken und zwei angebrachten Textilschlaufen auf der Brust, die an einem Karabinerhaken (separat zu bestellen) befestigt werden müssen
- Leicht verstellbare Bein- und Brustgurte
- Polyestergurte und Stahlschnallen
- Für Personen mit einem Gewicht von bis zu 140 kg (einschließlich Ausrüstung) und einer Körpergröße zwischen 160 und 200 cm
- Einheitsgröße

Artikelnummer: **8.84.015.00**

## U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Gerüstbau
- Baugewerbe
- Installationstechnik
- Hubarbeitsbühnen
- Offshore
- Petrochemie

## FARBE

Schwarz/rot

## GRÖSSEN

L/XL

## VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybeutel
- 20 Stück pro Umkarton


**CE 0598**  
EN 361:2002

### ARTIKELINFORMATIONEN


| GRÖSSE | ARTIKELNR.  | EAN-CODE 1 STÜCK<br>(POLYBEUTEL) | EAN-CODE 8 STÜCK<br>(UMKARTON) |
|--------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| L/XL   | 8.84.015.00 | 8718249062032                    | 8718249062049                  |

### GEBRAUCHSANWEISUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Der Gurt zum Halten in Arbeitsposition ist eine persönliche Schutzausrüstung und gehört einem einzigen Benutzer (er darf jeweils nur von einer Person verwendet werden). Der Gurt muss zuerst an die Größe des Bedieners angepasst und vernünftig festgezogen werden, um nicht zu rutschen, aber auch ohne übermäßiges Drücken auf den Bauch; Halten Sie die folgenden Schritte ein:

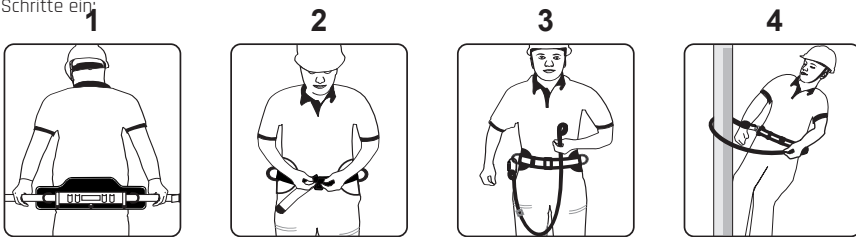

Ein Auffanggurt ist eine persönliche Schutzausrüstung und gehört einem einzigen Benutzer (es darf jeweils nur von einer Person verwendet werden). Ein Sicherheitsgeschirr muss zuerst an die Größe des Bedieners angepasst werden. Die Gurte des Sicherheitsgeschirrs müssen ein für alle Mal derart eingestellt werden, dass der Gurt unter dem Gesäß an seinem Platz ist und dass die Rückenplatte richtig zwischen den Schulterblättern liegt. Die Gurtbänder müssen möglichst eng am Körper liegen, jedoch nicht zu fest, damit der Benutzer seine Bewegungsfreiheit behält. Halten Sie die folgenden Schritte ein:

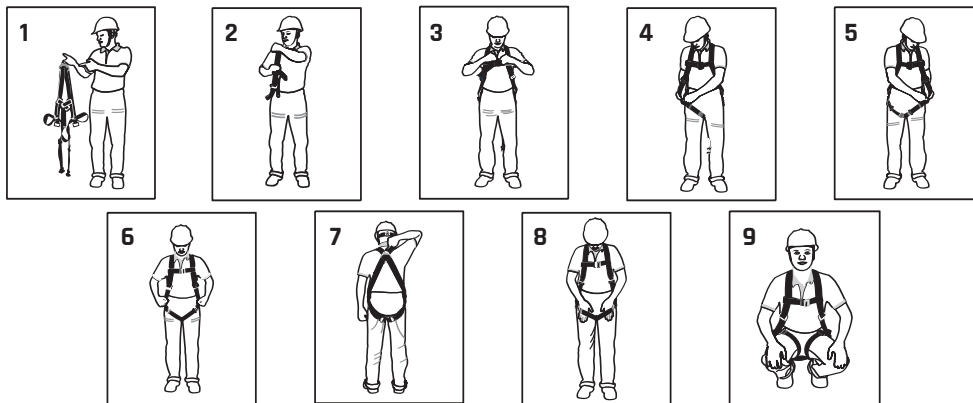

### LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Achten Sie darauf, dass der Sicherungsgurt beim Transport nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und bewahren Sie ihn in der Originalverpackung auf. Reinigen Sie den Gurt mit Wasser und Seife. Mit einem Lappen abtrocknen und in einem gut belüfteten Raum aufhängen, damit der Gurt trocknen kann. Nicht in der Nähe von offenem Feuer und Wärmequellen trocknen lassen. Dies gilt auch, wenn die Teile beim Einsatz feucht geworden sind. Die Metallteile werden mit einem mit Vaselineöl getränkten Lappen eingerieben. Chlorbleiche und Reinigungsmittel dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Der Gurt muss vor Sonneneinstrahlung, Wärme und Chemikalien geschützt in einem trockenen, gut belüfteten temperierten Raum in der Originalverpackung gelagert werden.

### TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert von: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body Nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P, Irland.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link: [www.oxxa.work/doc](http://www.oxxa.work/doc)

### VERWANDTE ARTIKEL



**JURA 4062**  
Y-Kabelbinder XL mit  
Stoßdämpfer 1,5 m  
Art. nr. 8.84.062.00



**HELENA 4084**  
Positionierleine  
verstellbar 2m  
Art. nr. 8.84.084.00

### IHR LIEFERANT: