

FUJI 4015



CARACTÉRISTIQUES

- Harnais de base avec un anneau en D dans le dos et deux boucles textiles fixées sur la poitrine qui doivent être fixées à un mousqueton (à commander séparément)
- Sangles de cuisse et de poitrine facilement réglables
- Sangles en polyester et boucles en acier
- Utilisation par des personnes pesant jusqu'à 140 kg (équipement compris) et mesurant entre 160 et 200 cm
- Taille unique

Numéro d'article : 8.84.015.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Échafaudages
- Construction
- Technologie d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

COULEUR

Noir/rouge

TAILLES

L/XL

EMBALLAGE

- 1 pièce par polybag
- 20 pièces par carton

CE 0598


EN 361:2002
EN 358:2018

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (POLYBAG)	CODE EAN 8 PIÈCES (CARTON)
L/XL	8.84.015.00	8718249062032	8718249062049

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

La ceinture de sécurité est un équipement de protection individuelle qui doit être attribué à un seul utilisateur (elle ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois). La ceinture doit être pré-réglée à la taille de l'utilisateur. Elle doit être bien ajustée pour ne pas glisser et pincer l'abdomen. Suivez les étapes suivantes :

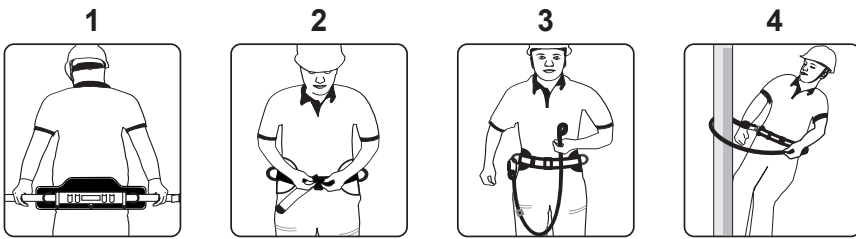

Le harnais est un équipement de protection individuelle qui doit être attribué à un seul utilisateur (il ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois). Un harnais doit être pré-adapté à la taille de l'utilisateur. Une fois pour toutes, les sangles doivent être réglées de manière à ce que la sangle soit en place sous les fesses et que la plaque arrière soit correctement placée entre les omoplates. Un harnais doit être bouclé le plus près possible du corps, sans exagération, afin que l'utilisateur conserve sa liberté de mouvement. Suivez les étapes suivantes :

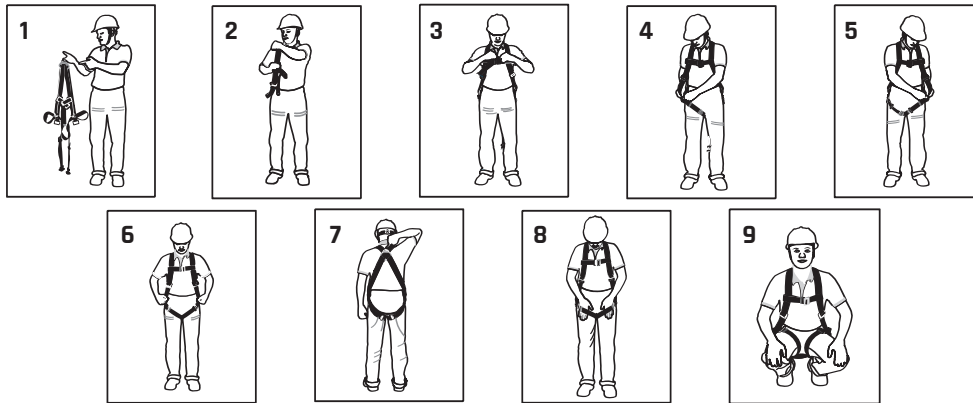

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez la courroie de toutes les parties coupantes et conservez-la dans son emballage. Nettoyer avec de l'eau et du savon. Essuyer avec un chiffon sec et suspendre dans un endroit ventilé pour qu'elle puisse sécher naturellement et loin de tout feu ouvert ou source de chaleur. Cela s'applique également aux pièces qui ont été mouillées pendant l'utilisation. Les parties métalliques doivent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'huile de vaseline. L'utilisation d'agents de blanchiment et de nettoyage est strictement interdite. La ceinture doit être stockée dans une pièce sombre et ventilée, à une température modérée, et à l'abri du soleil, de la chaleur et des produits chimiques.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



JURA 4062
Câble en Y XL
avec amortisseur 1,5 m
Art. n°. 8.84.062.00



HELENA 4084
Ligne de positionnement
réglable 2 m
Art. n°. 8.84.084.00

VOTRE FOURNISSEUR :