


FUJI 4015



KENMERKEN

- Basisharnas met een D-ring op de rug en twee aangehechte textiellussen op de borst die bevestigd moeten worden aan een karabijnhaak (apart te bestellen)
- Gemakkelijk verstelbare beengespelen en borstbanden
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met een gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met een lengte tussen 160 en 200 cm
- Universele maat

Artikelnummer: 8.84.015.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

KLEUR

Zwart/rood

MATEN

L/XL

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 20 stuks per omdoos

CE 0598


EN 361:2002
EN 358:2018

ARTIKELINFORMATIE


MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 8 STUKS (OMDOOS)
L/XL	8.84.015.00	8718249062032	8718249062049

GEbruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen:

De zekeringgordel is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (hij mag slechts door een persoon tegelijk gebruikt worden). De gordel moet vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. Hij moet goed aansluiten zodat hij niet glijdt en de buik niet beknelt. Volg de volgende stappen:

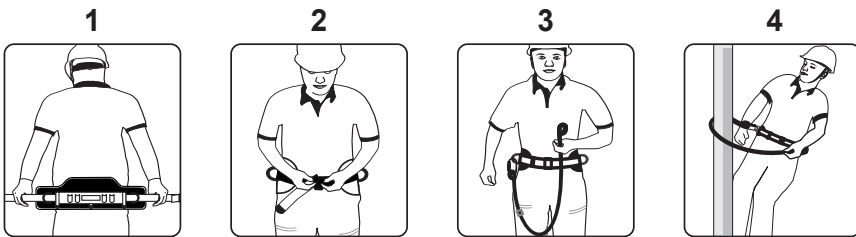

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg de volgende stappen:

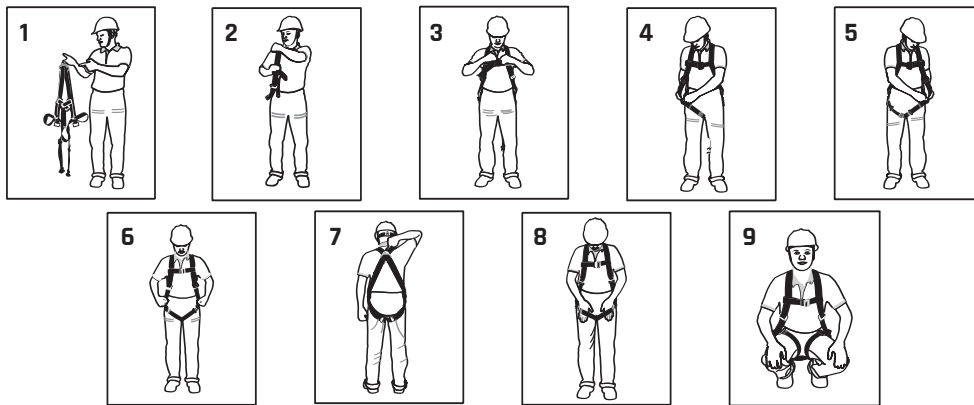

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de gordel verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u het in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een drage doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat het op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Metalen delen moeten worden afgenomen met een doek met vaselineolie. Het gebruik van bleekwater en schoonmaakmiddelen is streng verboden. De gordel moet worden opgeslagen in een donkere en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van zonnestralen, warmte en chemische producten.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



JURA 4062
Y-vanglijn XL
met valdemper 1,5 m
Art. nr. 8.84.062.00



HELENA 4084
Positioneringslijn
verstelbaar 2 m
Art. nr. 8.84.084.00

UW LEVERANCIER: