

HARZ 4155



EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl-Befestigungshaken doppelt wirkend
- Ideal für auf Gerüstrohren
- Öffnungsweite: 110 mm
- Bruchfestigkeit: 20 kN
- Länge: 350 mm



Artikelnummer: 8.84.155.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

VERPACKUNG

- 1 Stück in Polybag
- 20 Stück im Karton

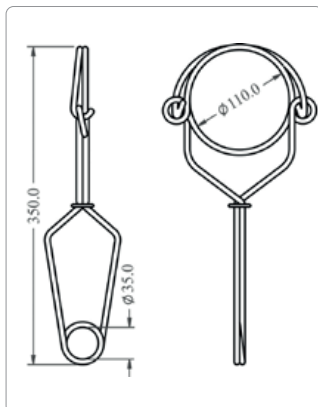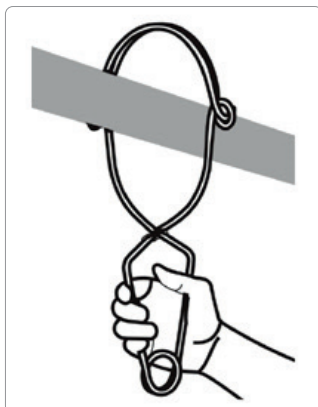

CE 0598
EN 362:2004 (Class A)

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	8.84.155.00	8718249077623	8718249077630

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Halten Sie den Edelstahl-Befestigungshaken während des Transports von scharfen Teilen fern und bewahren Sie ihn in seiner Verpackung auf. Reinigen Sie es mit einem Baumwolltuch oder einer weichen Bürste. Keine Scheuermittel verwenden. Die Metallteile können mit einem in Vaselineöl getränktem Tuch abgewischt werden. Bleich- und Reinigungsmittel sind strengstens verboten. Der Haken sollte in seiner Verpackung an einem gemäßigten, trockenen und belüfteten Ort gelagert und vor Sonnenlicht, Hitze und chemischen Produkten geschützt werden.

TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:
www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT: