

# HARZ 4155



## KENMERKEN

- Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
- Ideaal voor bij steigerbuizen
- Opening: 110 mm
- Maximale weerstand: 20 kN
- Lengte: 350 mm



**Artikelnummer: 8.84.155.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

## VERPAKKING

- 1 stuk in polybag
- 20 stuks in omdoos

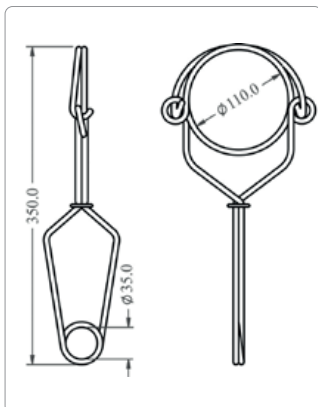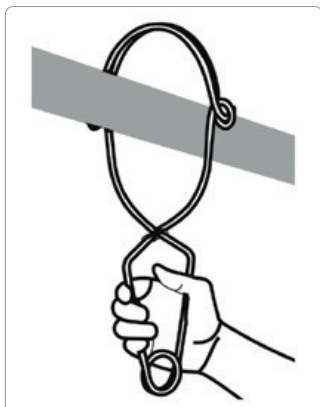

**CE 0598**  
EN 362:2004 (Class A)

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.155.00	8718249077623	8718249077630

### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Houd de ankerhaak tijdens het transport verwijderd van scherpe onderdelen en bewaar hem in zijn verpakking. Maak hem schoon met een katoenen doek of een zachte borstel. Gebruik geen schurende middelen. De metalen delen kunnen worden afgeveegd met een doek gedrenkt in vaselineolie. Bleekwater en reinigingsmiddelen zijn strikt verboden. De haak moet worden opgeborgen in een gematigde, droge en geventileerde ruimte, in zijn verpakking, beschermd tegen zonlicht, warmte en chemische producten.

### TESTINSTITUUT

De haak is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777),  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink:  
[www.oxxa.work/doc](http://www.oxxa.work/doc)

### UW LEVERANCIER: