

**OXXA®**  
ESSENTIAL



FLAME  
RETARDENT



ANTI  
STATIC



COMFORT

# MILTON 2383



## EIGENSCHAFTEN

- Qualität: 98 % Baumwolle/ 2 % Kohlenstoff, 350 g/m<sup>2</sup>
- Flammhemmend und antistatisch
- Ausgestattet mit Zugbändern
- Kann für eine Vielzahl von Arbeitssituationen verwendet werden

Artikelnummer: **6.32.383.00**

## U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Offshore
- Metall
- Schiffbau
- Transport & Logistik
- Industrie

## FARBE

Marineblau

## GRÖSSEN

Einheitsgröße

## VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 100 Stück pro Umverpackung

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Class 1

EN 1149-5:2018




CE

EN ISO 13688:2013

### ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 100 STÜCK (UMVERPACKUNG)
Einheitsgröße	6.32.383.00	8718249022463	8718249022470

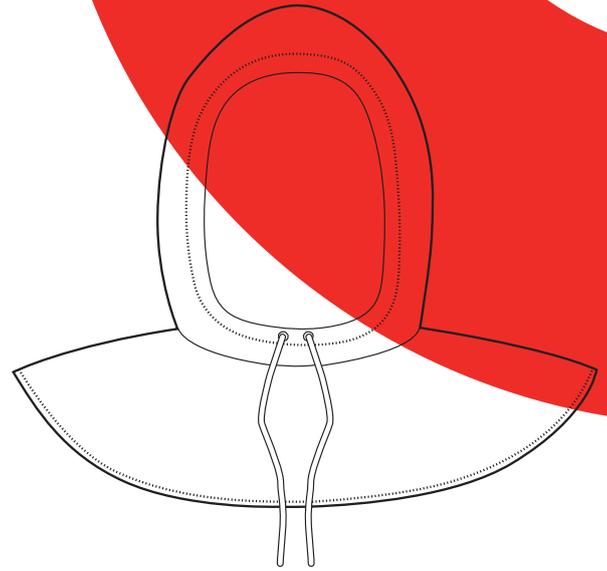

### WASCHANLEITUNG



### ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

#### Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

- A1: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren A  
 A2: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren B  
 B: Konvektionswärmeschutz (3 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)  
 C: Strahlungswärmeschutz (4 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)  
 E: Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Eisen (3 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Klasse 1

#### Schutzkleidung für Schweiß- und verwandte Prozesse

- Klasse 1 (niedrigste Stufe): weniger gefährliche Schweißsituationen  
 A1: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren A  
 A2: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren B

EN 1149-5:2018



#### Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

Die Norm EN 1149-5: 2018 legt die elektrostatischen Anforderungen für elektrostatisch ableitende Schutzkleidung fest, um eine brennbare Entladung zu verhindern.

### LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie sie immer zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

### TESTINSTITUT

Zertifiziert von: AITEX (0161), Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy (Alicante) 965542200, Spanien.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

### IHR LIEFERANT:

### DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



**MATT 5199**

Art.-Nr. 2.25.199.00



**MAX 0199**

Art.-Nr. 2.30.199.00



**MALIA 5320**

Art.-Nr. 2.15.320.00