



COMFORT



NOISE
REDUCTION



FIT

SONORA 8210



CARACTÉRISTIQUES

- Protection auditive avec support de casque
- Convient aux environnements présentant un bruit industriel important
- Coussinets d'oreille en mousse, faciles à remplacer
- Bon ajustement et bon confort
- S'adapte directement à tous les casques de sécurité OXXA sans adaptateur supplémentaire
- Réglage en hauteur très facile
- Masse surfacique : 260 grammes
- Valeur moyenne d'atténuation : SNR 29 dB(A)

Numéro de l'article : **3.78.210.00**

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Navigation maritime
- Aviation
- Automobile
- Entretien

COULEUR

Rouge

TAILLES

Taille unique

EMBALLAGES

- 1 ensemble dans le distributeur
- 20 ensembles dans un carton



SNR 29 dB(A)

CE 2797
EN 352-3:2002

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 ENSEMBLE (DISTRIBUTEUR)	CODE EAN 20 ENSEMBLES (CARTON)
Taille unique	3.78.210.00	8718249038266	8718249038273

DONNÉES D'ATTÉNUATION

Toutes les mesures ont été effectuées conformément à la norme EN 352-3:2002.

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	23,6	22,2	29,2	34,4	31,1	36,6	38,9
Écart type (dB)	2,6	2,7	3,6	6,1	4,1	3,8	4,6
Protection effective (dB)	21	19,5	25,6	28,3	27	32,8	34,3



SNR : 29 dB

H : 29 dB

M : 27 dB

L : 23 dB

POIDS : 260 GR

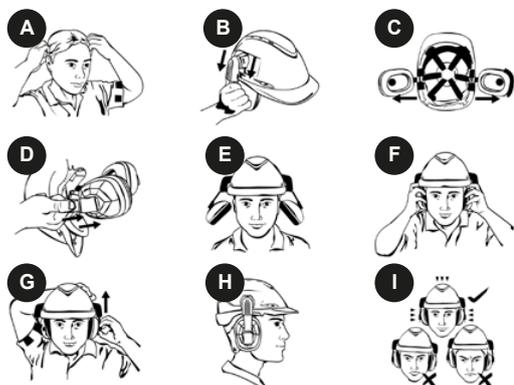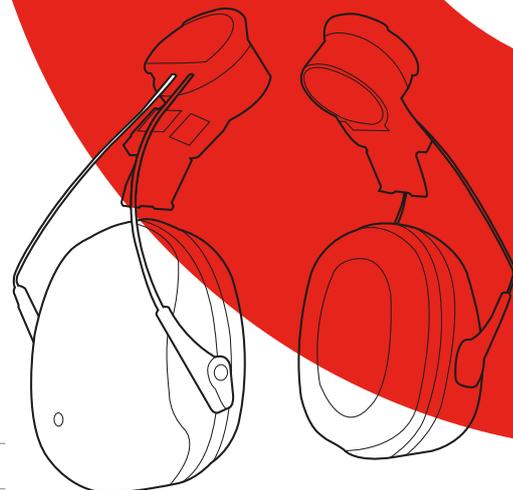

CONSIGNES DE MONTAGE

- A** Dégagez vos oreilles des cheveux longs ou bouclés.
- B** Insérez l'adaptateur dans la fente du casque. Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé dans le casque.
- C** Élargissez l'attache du casque antibruit au maximum
- D** Faites glisser les oreillettes en position basse sur chaque bras latéral.
- E** Mettez le casque de sécurité industriel.
- F** Utilisez les deux mains pour abaisser alternativement les deux bras latéraux jusqu'à ce que le bandeau l'entoure complètement.
- G** Poussez alternativement chaque bras latéral vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le support du casque antibruit s'adapte confortablement sur la tête et sur les oreilles.
- H** Le bandeau doit être placé verticalement.
- I** Assurez-vous que la pression est bien répartie pour un confort et une protection maximale.

CONSIGNES POUR L'UTILISATEUR

Le casque antibruit doit toujours être porté sans cesse dans les zones où le bruit est présent. N'enlevez pas le casque antibruit tant que vous n'avez pas quitté la pièce. Ces produits peuvent être altérés par certains produits chimiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant. Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages irréversibles pour votre santé.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ce casque antibruit est certifié par : BSI Group The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



SONORA 8200

Art. n° 3.78.200.00



SONORA 8310

Art. n° 3.78.310.00



SONORA SPARE 8200

Art. n° 3.78.220.00

VOTRE FOURNISSEUR :